


* *Cierre cremallera*

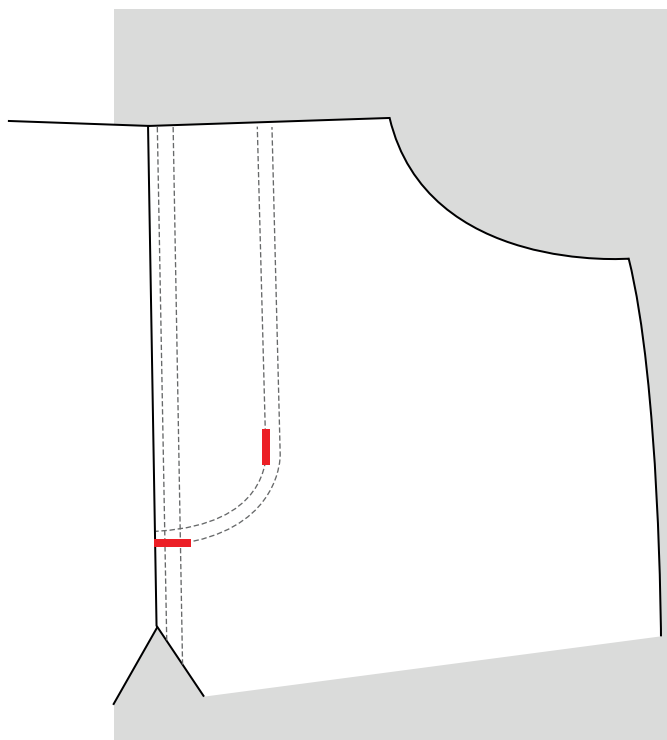

COMO APLICAR UN CIERRE
A UNA BRAGUETA

Tutoriales

Copycat

Cómo poner un cierre cremallera con bragueta

Antes de comenzar les recomiendo surfilar todos los bordes de las piezas del patrón para que no se deshilachen. Si no tienen overlock, o remalladora, pueden hacerlo con un zig zag común de máquina recta.

El cierre cremallera suele ser el miedo de todos en la confección de un pantalón, pero con este sistema les va a salir perfecto:

Paso 1: Unan las dos piernas delanteras por el tiro, enfrentando los derechos y fijen con alfileres. Ubiquen el cierre y hagan una marca justo donde termina. Cosan desde la cintura hasta esa marca con puntadas largas y sin remate al comenzar. Desde esa marca hasta el final del tiro en la entrepierna cosan con puntada más chica y haciendo un buen remate de cada lado (*fig.1*).

Planchen con las vistas y las costuras abiertas (*fig.2*). Hagan un cortecito en diagonal en la esquina inferior de las vistas.






Paso 2: Antes de fijar el cierre, vuelquen ambos márgenes de costura hacia el lado izquierdo, como muestra el dibujo. Den vuelta y cosan un pespunte doble que bordeee toda la costura (*fig.3*).

En el revés de la tela ubiquen el cierre con los dientes hacia abajo, de modo que el borde izquierdo quede alineado con la costura central. Fijen con alfileres y cosan el borde derecho (utilizando un pie para cierres). ¡Atención! El cierre debe coserse solo a la vista, no a la pieza delantera del pantalón (*fig.4*).

Paso 3: Estiren el cierre hasta ver el derecho de la costura que acaban de hacer y cosan un pespunte como muestra el dibujo, bien pegado al borde (*fig.5*).

Paso 4: Den vuelta el cierre tirando suavemente hasta que alcance su punto máximo sobre la vista del lado izquierdo. Cosan a la vista con un pespunte fuerte (*fig. 6*).

Paso 5: Del lado del derecho, utilicen tiza o jabón ára dibujar la forma del característico pespunte de abertura de cierre que tienen los pantalones vaqueros.

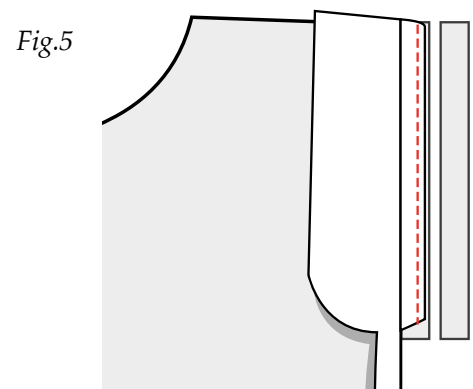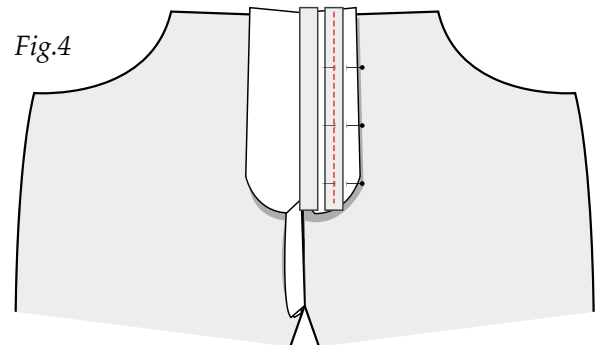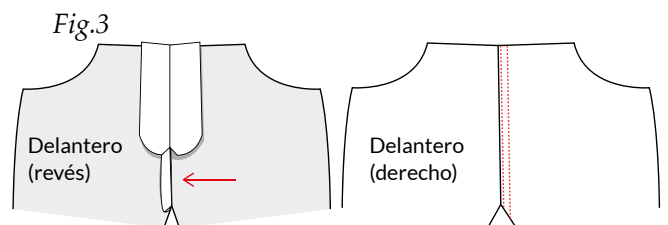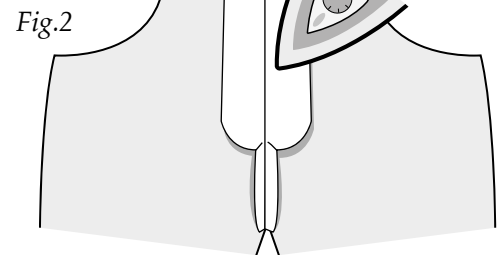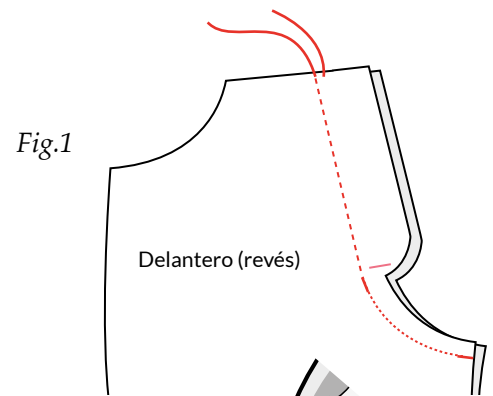

Consejo: pasen un alfiler en la base de esta curva que y comprueben del otro lado que la costura no vaya a tocar la traba de metal al final de la cremallera (fig.7).

Cosan un pespunte doble, asegurándose que la vista quede fijada al delantero con esta costura.

Paso 6: Con un abreojales o cortahilachas, descosan la costura floja que hicieron en el paso 1, hasta la marca de final del cierre (fig.8).

Para terminar, cierran la tapa de bolsillo desde abajo cosiendo con un pespunte, dando vuelta y planchando. Pueden terminar el costado de esta tapa con un remallado de overlock o zig zag (fig.9).

Una vez lista esta tapa, ubíquenla tapando el cierre, del lado de adentro de la prenda, fijándola con alfileres a la vista derecha y cosiendo un pespunte a máquina (fig.10).

Una vez cosida esta tapa, den vuelta hacia el derecho y fijen al delantero todo junto con dos atraques (fig.11).

Tip: los atraques son costuras hechas con un zig zag muy apretado, de más o menos 1 cm de alto.

¡Hasta la próxima!

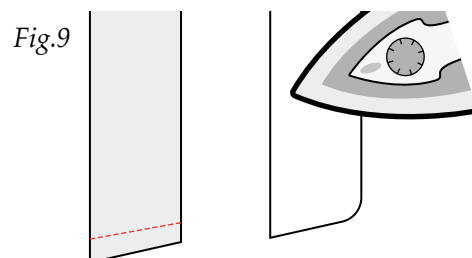
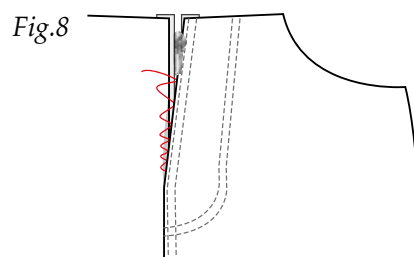
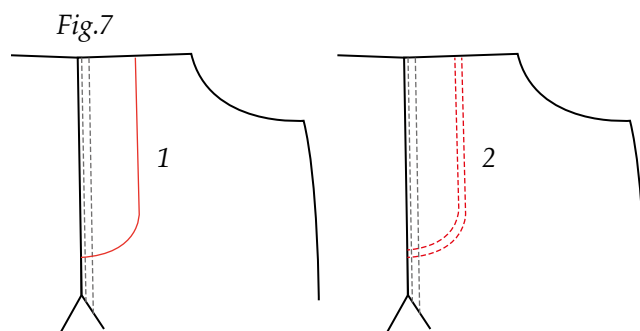
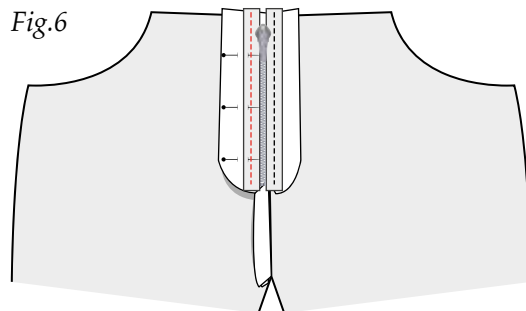


Fig.11

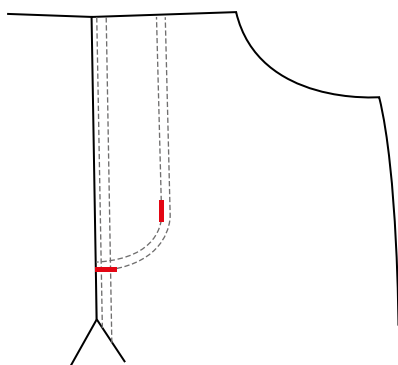


Fig.10

